



# MB-G600

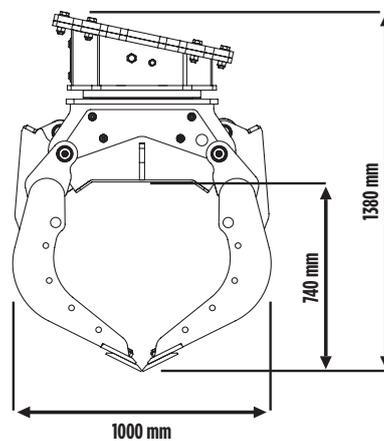

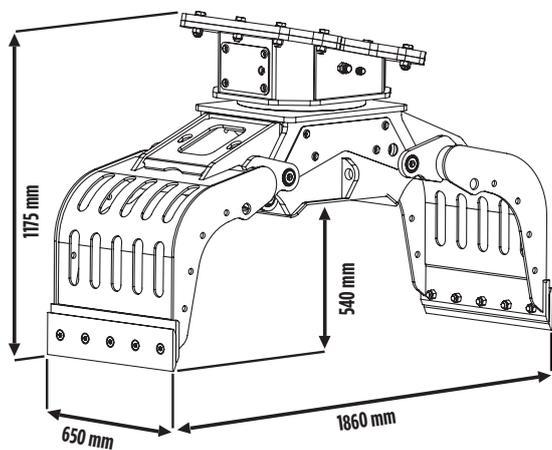

## MB-G600

Грейфер MB-G600 представляет собой самую маленькую модель линейки, сочетающую в себе повышенную маневренность с максимальной точностью захвата, сила которого может постепенно увеличиваться, обеспечивая возможность выполнения полноценных работ по сносу каменных сооружений.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
 ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
 БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ "НИЖНЯЯ ЧАСТЬ"  
 ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СРЕДНИЕ И НЕБОЛЬШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ЧЕРТЕ  
 ГОРОДА  
 СНОС

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	ОБЪЕМ (ЗАКРЫТЫЕ ЧЕЛЮСТИ)	ПОДАЧА ВРАЩЕНИЯ	ПОДАЧА МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)
 ≥ 6 ÷ 12 Ton	0,29 m <sup>3</sup> / 290 L	5 ÷ 15 l/min.	25 l/min.
ДАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	ДАВЛЕНИЕ (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	ВЕС	ВРАЩЕНИЕ
160 bar	200 ÷ 400 bar	0,60 Ton	360°