

MRT 3050 *PRIVILEGE*



Грузоподъемность4999 кг
(на расстоянии 500 мм от основания вил)



Высота подъема (на стабилизаторах)29.70 м



Шины
17.5 R 25



Вилы (мм)
Длина1200
Ширина и толщина150 X 50



Погруженные в масло мультидисковые тормоза
с гидравлическим приводом на обе оси
Негативный стояночный тормоз



Двигатель PERKINS
Тип1106DE66TA - Euro3
Объем6 цили. - 6600 см³
Мощность (ISO/TR 14396)216 л.с./159 кВт
932 Nm при 1400 об/мин
Водяное охлаждение
Впрыск система Common-rail



Гидростатическая трансмиссия регулируемой мощности
с коробкой передач powershift (гидравлический насос переменного объема и гидростатический мотор переменной мощности)
Электромагнитный реверс
Коробка передачpowershift
Транспортная скорость50 км/ч*
* может быть ограничена местным законодательством



Электронно контролируемая гидропневматическая подвеска
Боковая (8°) и поперечная (3°)
Нефиксированная задняя ось с автоматической гидравлической блокировкой при наклоне >15°



4 трехсекционных телескопических стабилизатора
одновременно или индивидуально контролируемые



Полноповоротная кабина
Кабина на двойном поворотном механизме
Гидравлическое шарнирное соединение
Электрически поворотный коннектор



Гидравлика
Поршневой насос:
переменного объема (Load Sensing)270 бар/165 л/мин
Шестеренчатый насос220 бар/74 л/мин



Управление
2 пропорциональных джойстика на все гидравлические движения






Объем баков
Система охлаждения26 л
Масло двигателя15.5 л
Гидравлическое масло285 л
Топливный бак310 л



Вес без груза (с вилами)22860 кг
Общая ширина2.50 м
Общая высота3.26 м
Общая длина (без вил)8.10 м
Дорожный просвет0.42 м
Тяговое усилие10500 daN



Индикатор перегрузка
(стандарт для мобильных кранов)

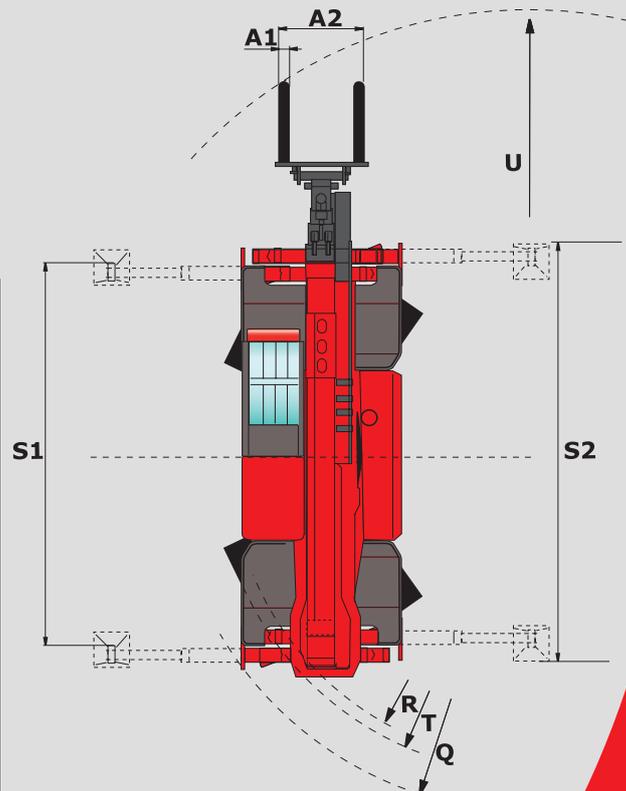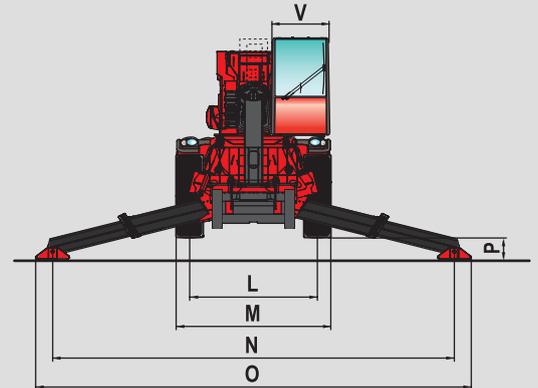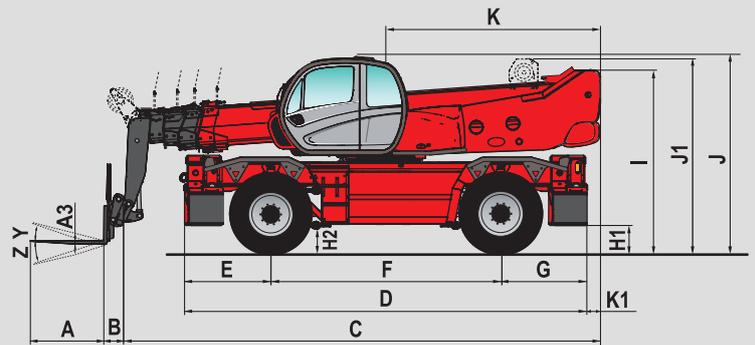

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	320
C	7783
D	6787
E	1409
F	3750
G	1628
H1*	480
H2*	420
I*	3035
J*	3180
J1*	3160
K	3500
K1	218
L	2060
M	2498
N	6490
O	7100
P*	350
Q	5560
R	4690
S1	5945
S2	6490
T	4910
U	7000
V	923
Y	12°
Z	105°

мм
*измерено от подвески
средн.точка ±78 мм

The specifications contained herein shall not bind the manufacturer and are

Вышеизложенное техническое описание может быть изменено производителем без предварительного уведомления. Техника, указанная в данной брошюре, может быть в стандартной комплектации или с дополнительными опциями в зависимости от версии. За дополнительной информацией обращайтесь к дилерам MANITOU.

Официальное представительство MANITOU в СНГ:
ООО "МАНИТУ ВОСТОК", г. Белгород,
ул. Корочанская, д. 132 А,
тел. +7 4722 58 71 81, 58 71 82.



MANITOU BF 5a

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel. : 33 2 40 09 10 11 / Export Department Fax : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700381EN-B - 11/07



MANISCOPIC


MRT 3050 PRIVILEGE

- Высота подъема груза: 29.70 м
- Максимальный фронтальный вылет: 25.50 м
- Двигатель: 216 л.с. – 159 кВт
- 4 ведущих - 4 управляемых колеса
- Гидростатическая трансмиссия с коробкой powershift
- Подвеска шасси




 **MANITOU**

КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ВИЛАМИ 360°

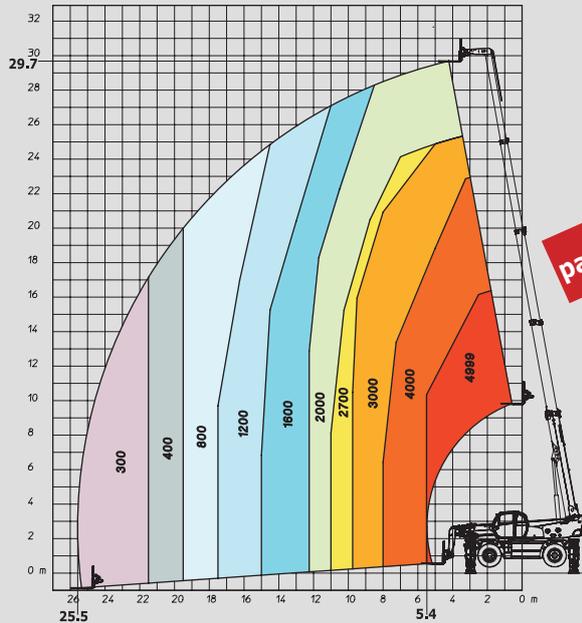


работа с грузом


ФРОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НА КОЛЕСАХ, С ВИЛАМИ

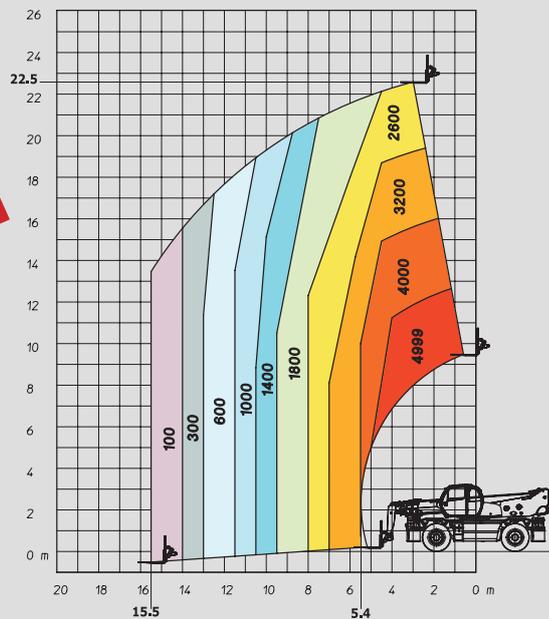


КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ 365 КГ ОРН 2,25/4 М

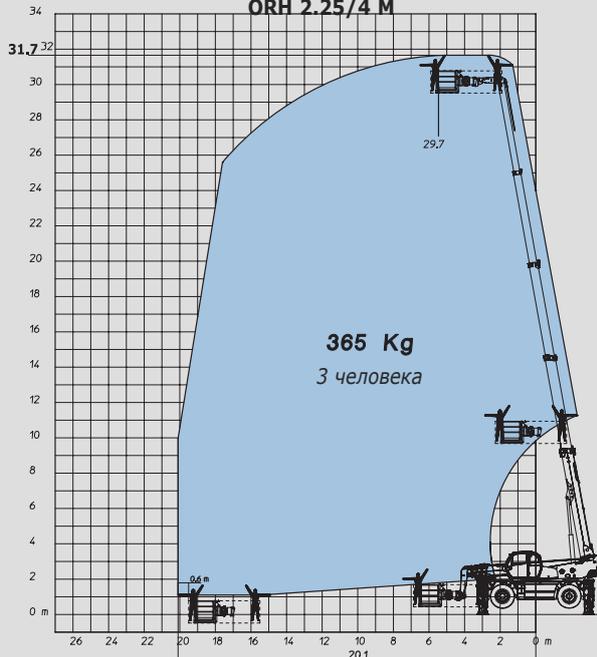

КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ 1000 КГ 2,25/4 М

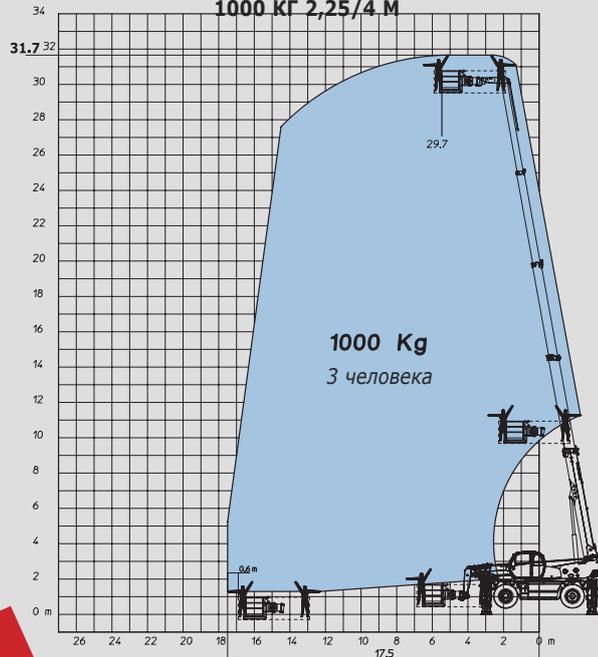


КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ AERIAL JIB 1

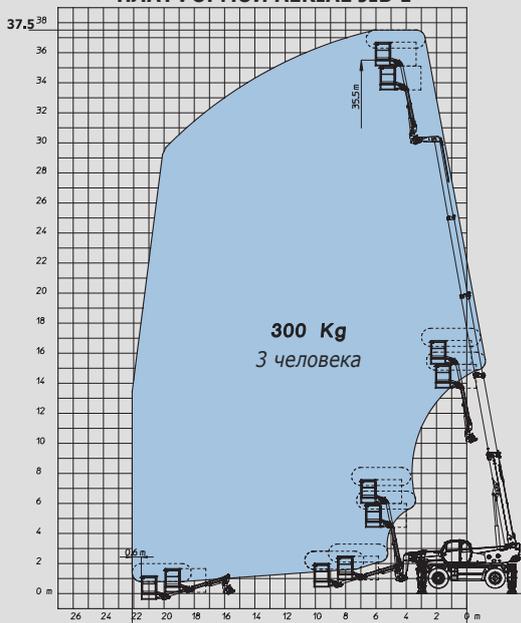

подъем людей


КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ 3D В "ПОЗИТИВНОМ" ПОЛОЖЕНИИ

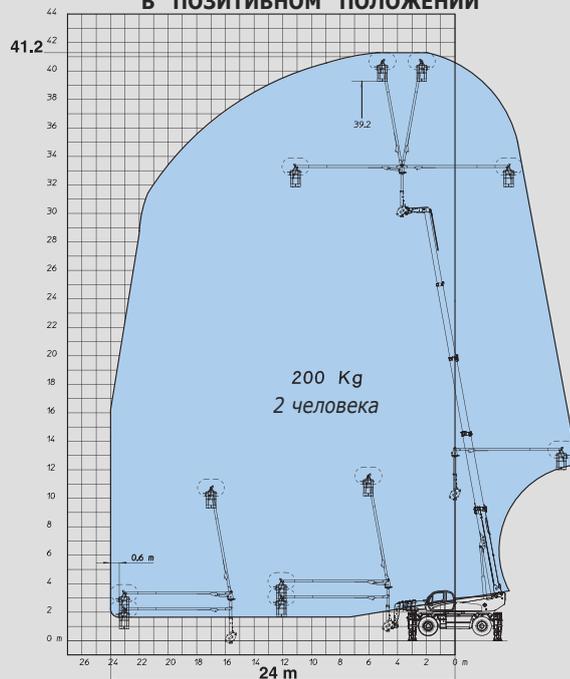


ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В "НЕГАТИВНОМ" ПОЛОЖЕНИИ

PRINCE


**КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ
ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ
КРЮКОМ РТ 800**

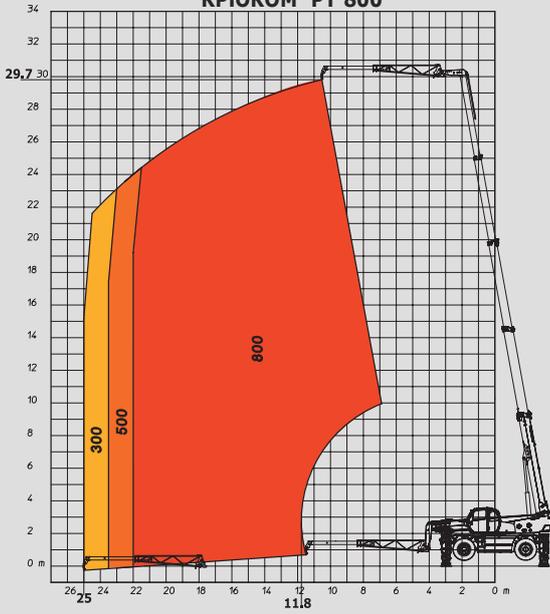

**КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ,
ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ,
С КРАН-БАЛКОЙ 1500 КГ**

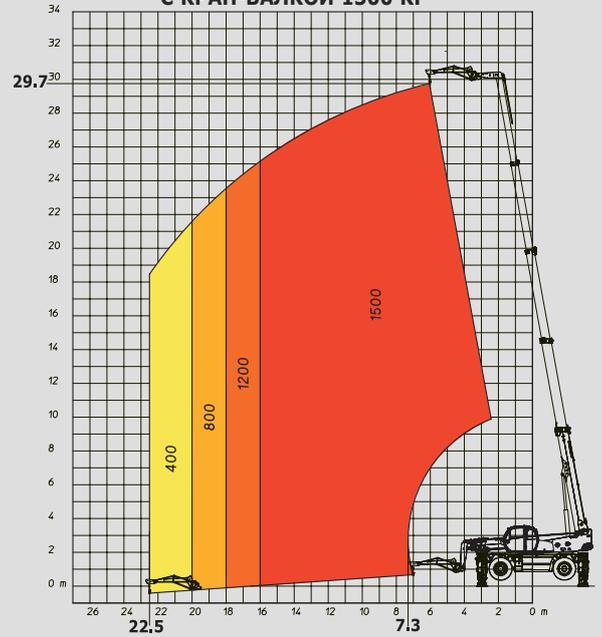


**КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ
ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ЛЕБЕДКОЙ 3 Т**

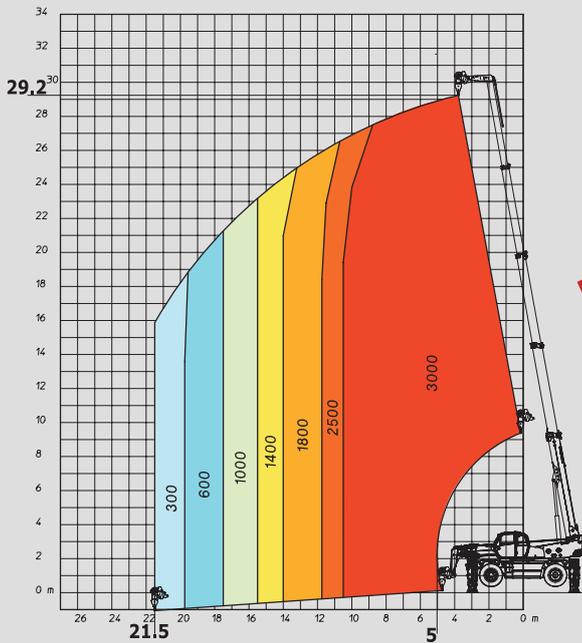


подъем

**КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ,
ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ,
С ЛЕБЕДКОЙ 5 Т**

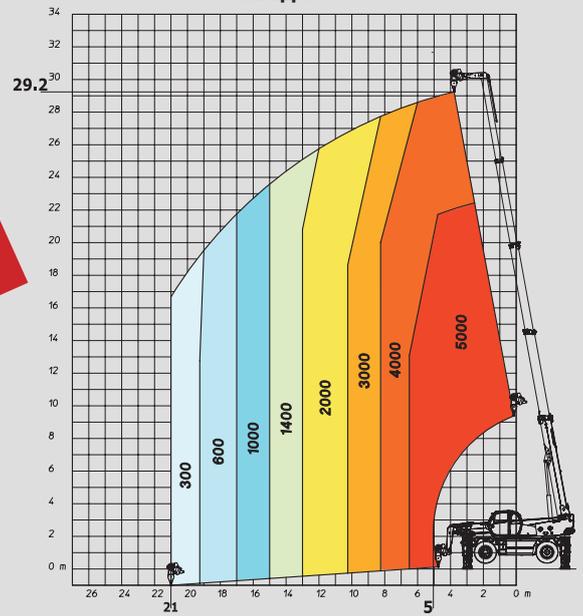

**КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ
ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ЛЕБЕДКОЙ 12
Т**

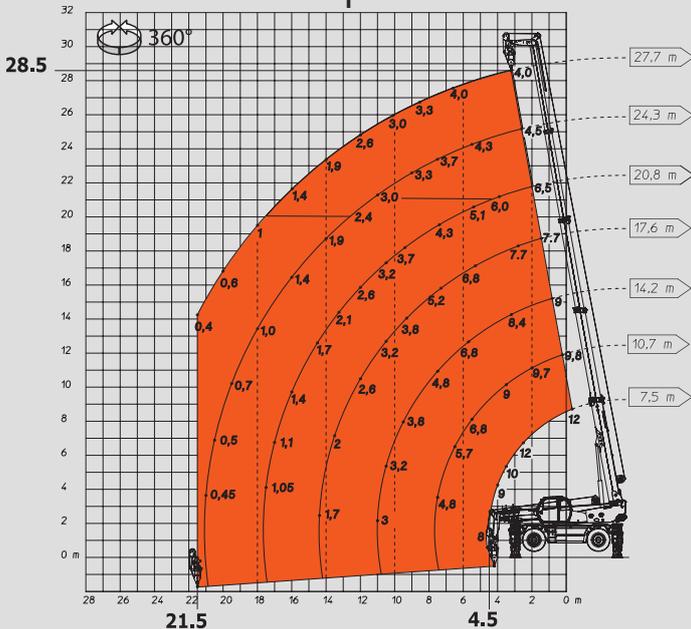

		
Грузоподъемность	6 т	12 т
Ролик	1	2
Канаты	2	4
Диаметр троса	14 мм	14 мм
Длина троса	120 м	120 м
Макс. натяжение каната	36.3 кН	36.3 кН
Доступная длина каната при макс. выдвижении стрелы	40 м	20 м
Доступная длина каната при макс. втягивании стрелы	50 м	25 м